




FICHE TECHNIQUE CIMENT

conformément à la norme NA442 Edition 2013

SAUF COMPOSITION SPECIFIQUE
 DOSAGE MOYEN POUR BÉTON COURANT

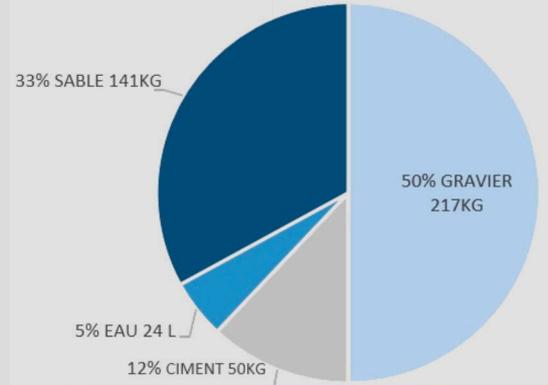

GICA BÉTON

(NA 442/2013)CEM II A-L 42.5 N

- Ciment portland au calcaire
- Est un ciment gris , contenant :
- 80 à 94% de clinker ordinaire C3S \geq 55% .
- 06 à 20% de calcaire pur .
- 0 à 05% gypse en tant que régulateur de prise .

DOMAINES D'UTILISATION

- Béton courant et armé ou faiblement armé
- Produits préfabriqués en béton non armé (blocs, hourdis..)
- Maçonnerie .
- Stabilisation des sols .
- Travaux en grande masse (barrages etc...)

PACKAGING

- DISPONIBLE EN SAC ET VRAC



PRECAUTION A PRENDRE

- Mettre hors de portée des enfants .
- N'inhaliez pas la poussière .
- Evitez le contact avec les yeux et la peau .
- Mettre une tenue et masque de protection des gants et des lunettes .
- En cas d'accident ,solliciter immédiatement un avis médical.



APPELEZ-NOUS MAINTENANT
 +213 33 85 13 00



CONTACTS

contact@scimat.dz / www.scimat.dz

73 bis Rue benflis la verdure BATNA 05000 .algérie

